EU4-58x Series Quick Connector

EU4-58X系列快速接线端子

EU4-58X系列包含三个规格品，分别是2位、3位、5位，产品接线容量4平方毫米，接线孔间距5.8毫米，型号分别命名位EU4-582、EU4-583、EU4-585.
产品外形尺寸：高 度9.0毫米，长度19毫米，
宽度分别为：12.40、18.20、24.0

EU4-58X Technical Data

Material:

Body: PC
Cover: PC
Handle: PA66
Conductor: Copper Tin Plated
Spring clip: SUS 301

Electrical:

Voltage rating/Current rating: IEC:450V/32A.
Contact resistance: 20 m Ω Max.
Insulation resitance: DC1000V, 1000M Ω Min.
Withstanding Voltage:AC 2500V,1 Minute.
Connections: 2P;3P;5P
Pole: 1Pole

Mechanical:

Connection Capacity: 24-12AWG Solid Wire
Stripping Length:12-14mm.
Operating temperature:-40℃ to +105℃.

DIMENTIONS

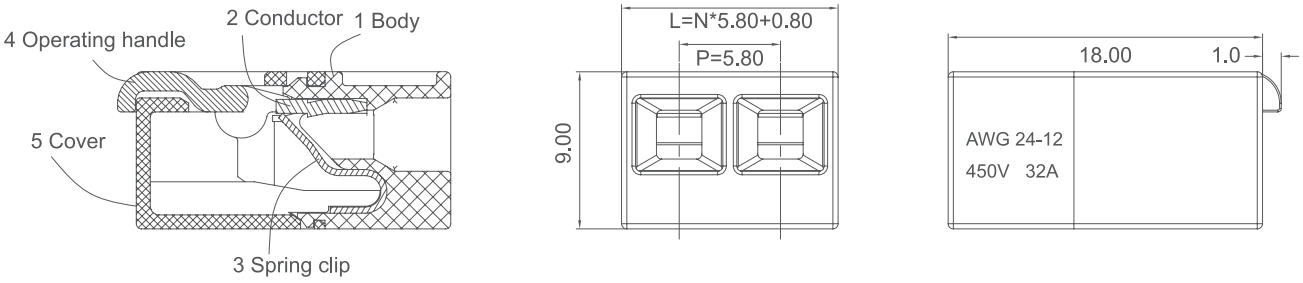

产品接线方法：

在连接1平方毫米到4平方毫米单股硬线时，可将导线绝缘皮剥除后直接插入接线孔即可完成连接。

在连接多股软导线时，扳开操作手柄到垂直位置，将剥去绝缘皮的导线插入接线孔，再将操作手柄扳转到水平位置即可完成连接。

该类型端子的接线方式无需借助辅助工具即可进行连接操作，与螺丝式连接类型端子相比，EU4-58X系列端子具有操作方便、省时高效、安全可靠的可优点。

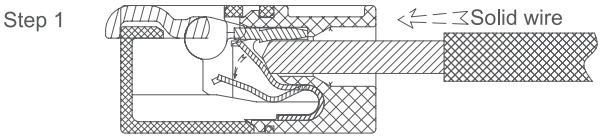

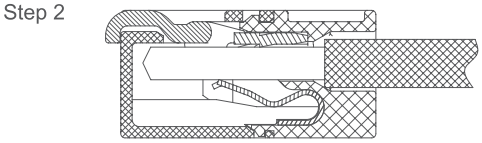

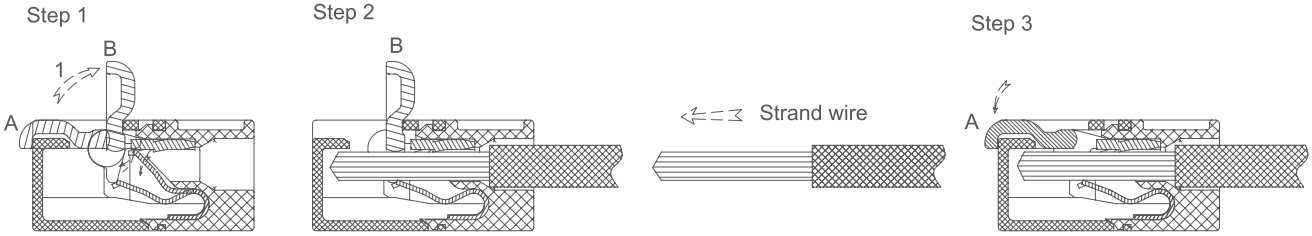

tel. 02.3361.1626 info@elitaliaweb.it
fax 02.2626.1009 www.elitaliaweb.it